


SEMICOMPLANARE ARROTONDATO

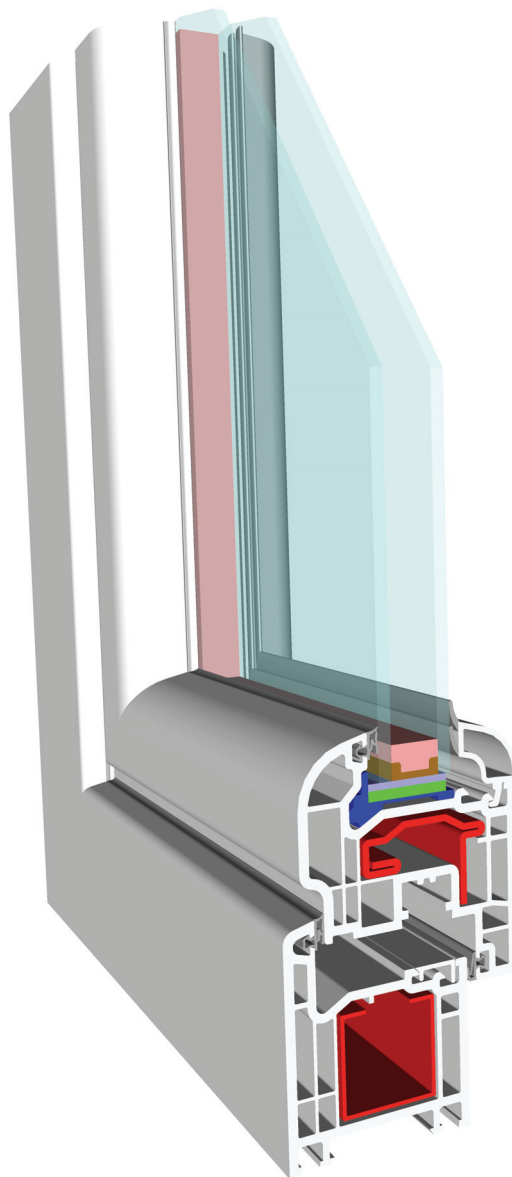

FINESTRE E PORTEFINESTRE (Profilo a 4 camere)

System Class 58 – U_w da 2,4 a 1,9 [W/m² K]

Prestazioni certificate

- Permeabilità all'aria secondo UNI EN 12207 - **Classe 4**
- Tenuta all'acqua secondo UNI EN 12208 – **E900 A**
- Resistenza al carico del vento secondo UNI EN 12210 - **C3**
- Valore del nodo = **1,6 [W/m² K]**
- Abbattimento acustico secondo EN20140-3 fino a **R_w = 44 [dB]**